



Naturalbond 40+40|50+50

Alüminyum Kompozit Panel Renk Kartelası
Aluminium Composite Panel Color Chart

Alüminyum Kompozit Panel Renk Kartelası
Aluminium Composite Panel Color Chart



AVANTAJLARI

- Estetik ve pürüzsüz yapısı sayesinde şık bir görünüm sağlar.
- Kullanımı kolaydır. Tercihe bağlı olarak levhaya istenilen şeklin verilmesi ve levhanın istenilen ebatlara getirilmesi mümkündür.
- Çeşitli renk ve boyutlarda temin edilebilmektedir.
- Dayanıklıdır. Mukavim, hafif, rijit bir malzemedir.
- Koruyucudur. Hava etkilerine dayanımı sayesinde kapladığı alanı korur.
- Isı ve ses iletim katsayısı düşüktür.
- Ekonomiktir. Uygun fiyata tam koruma sağlar.
- İşleme kolaylığı, farklı renk alternatifleri ve mukavemeti sayesinde yaratıcılığınızı dilediğiniz gibi kullanmanızı sağlar.
- Uygulamada en iyi sonucu verir.

RENK SEÇENEKLERİ

ASAŞ alüminyum kompozit panel ürünleri; sipariş miktarına bağlı olarak her renkte üretilebilmektedir. Naturalbond markası altında düz renkler, metalik renkler, ahşap renkler, satine renkler ve prestij renkler gibi çeşitli seçenekler sunulmaktadır.

YANMAZLIK SINIFI

İleri teknolojinin kullanıldığı tesiste; farklı ölçü ve geniş renk yelpazesi ile konvansiyonel düşük yoğunluklu polietilen dolgulu alüminyum kompozit panellerin yanı sıra, alüminyum hidroksit dolgulu ve yangına dayanıklı özel alüminyum kompozit paneller üretilmektedir. ASAŞ bünyesinde üretilen kompozit paneller; yüksek kaliteli PVDF boyalı alüminyum levha ve LDPE, Al(OH)₃ alüminyum hidroksit veya mineral dolgu kullanılarak TS EN 13501-1 standardı doğrultusunda B2, B1 veya A2 yanmazlık sınıfında, uluslararası inşaat sektörü gereksinimlerini üst düzeyde karşılayacak şekilde üretilmektedir.

GARANTİ

Tüm ürünler, ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda kalite mühendislerince test edilmekte, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak müşterilere sunulmaktadır. Boya türü, kalınlığı ve desen türüne bağlı olarak 20 yıla kadar garantisi bulunan Naturalbond, geniş ürün yelpazesiyle dünya standartlarında bina içi ve dış cepheler için estetik, fiziksel ve mekanik özelliklerin tümünü içeren önemli avantajları müşterilerine sunmaktadır.

(*) Naturalbond kompozit panel garanti koşulları, ASAŞ tarafından önerilen alüminyum alt konstrüksiyon ve montaj detaylarının kullanılması koşulu ile geçerlidir.

ÖNEMLİ

- Renk bütünlüğü sağlayabilmek için bir defada sipariş verilmesi önerilir.
- Lütfen kompozit panelleri ok yönünde kullanınız.
- Projelerinizde 1250mm ve 1500mm'lik levhalar birlikte kullanılacak ise sipariş aşamasında yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

ADVANTAGES

- It provides an elegant appearance due to its aesthetic and even surfaced structure.
- It is easy to use. It is possible to form the sheet according to desires and acquire the sheets in the desired dimensions.
- It can be supplied in various dimensions and colours.
- It is durable. It is a robust, light and rigid material.
- It is protective. It protects the surface it covers thanks to its resistance to the climatic conditions.
- It has a low coefficient of heat and noise transfer.
- It is economical. Provides full protection for a low price.
- It helps your creativity with its ease of forming, various colour alternatives and durability.
- Gives the best results in application.

COLOR OPTIONS

ASAŞ aluminum composite panel products; can be produced in every color depending on the order amount. The Naturalbond brand offers a wide range of options, including solid colors, metallic colors, wood colors, brush colors and prestige colors.

FIRE CLASSIFICATION

With a wide range of different dimensions and colors; conventional, low-intensity aluminium composite panels with polyethylene filling, and fire-resistant aluminium composite panels with aluminium hydroxide filling are produced in the facility which is equipped by advanced technology. Composite panels are produced at ASAŞ in the highest international construction sector requirements in accordance with TS EN 13501 standard, by using high quality PVDF painted aluminium coil and LDPE resin, Al(OH)₃ aluminium hydroxide and mineral filling raw materials that are used in B2, B1, A2 classified products.

GUARANTEE

All products are tested by quality engineers at the state-of-the-art laboratories, and presented to clients in accordance with international quality standards. With a wide range of products, Naturalbond provides its clients significant benefits that include all aesthetic, physical and mechanical properties in world standards for interior and exterior building facades having up to 20 years guarantee depending on its paint type, thickness and design type.

(*)Naturalbond composite panels warranty conditions are valid as long as the aluminium bottom construction and the assembling directions are practised as advised by ASAŞ.

IMPORTANT


- To ensure the color consistency, placing total requirement in one order is recommended.
- Please applicate all the panels the arrow direction.
- Placing an order consist of different panel widths like 1250mm, 1500mm which will be used in the same project, please contact our sales representative.

NATURALBOND

A2 FR B2 50+50

Alüminyum Üst Levha Kalınlığı / Aluminium Top Sheet Thickness: 0,5mm
Alüminyum Alt Levha Kalınlığı / Aluminium Bottom Sheet Thickness: 0,5mm

Kompozit Panel Katmanları / Composite Panel Layers

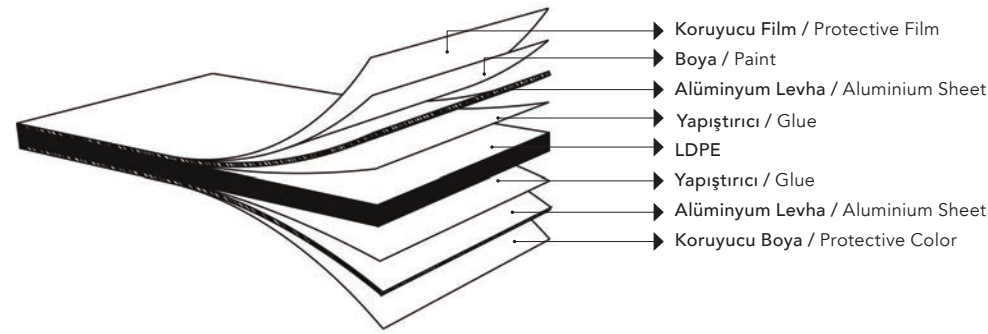

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

Standart 4mm kalınlığındaki Naturalbond 50+50 kompozit panel için /
 For standard 4mm thick Naturalbond 50+50 composite panel:

Levha Alaşım - Kondisyon / Sheet Alloy - Condition	: EN AW-3105 / H46
Alüminyum Levha Kalınlık / Aluminium Sheet Thickness	: Üst Levha / Top Sheet: 0,50mm (±0,02mm) Alt Levha / Bottom Sheet: 0,50mm (±0,02mm)
Kompozit Panel Toplam Kalınlık / Composite Panel Total Thickness	: 4mm (±0,2mm)
Dolgu / Filling	: Yangın Tepki Sınıfına Göre Değişken - Kalınlık: 3mm Depending On The Flammability Class - Thickness: 3mm
Üst Levha Kaplama / Top Sheet Coating	: Boya (20+5 mikron) Paint (20+5 micron)
Alt Levha / Bottom Sheet	: Polyester Bazlı Koruyucu Boya / Polyester Based Protective Paint

Yanmazlık Sınıfı / Non-flammability Class

Ürün Adı Product Name	Dolgu Malzemesi Filling Material	DIN 4102 Yangın Tepki Sınıfı Flammability Class	TS EN 13501-1 Yangın Tepki Sınıfı Flammability Class
Naturalbond 50+50	LDPE	B2	D-s1,d0
Naturalbond 50+50	LDPE+AL(OH)	B1 (FR)	B-s1,d1
Naturalbond 50+50	Mineral Dolgu	A2	A2-s1,d0

Ürün Çeşitleri / Types of Products

Kompozit Panel Kalınlığı / Composite Panel Thickness	: 3mm - 6mm (EN 485-4)
Kompozit Panel Genişliği / Composite Panel Width	: 1250mm, 1500mm
Maksimum Üretim Uzunluğu / Maximum Production Length	: 6000mm
Standart Üretim Ölçüleri / Standard Production Measurements	: 1250mm x 3200mm : 1500mm x 3200mm

Üretim Toleransları / Tolerances on Production

Kompozit Panel Kalınlığı / Composite Panel Thickness	: ±0,2mm
Kompozit Panel Genişliği / Composite Panel Width	: -0mm / +2,0mm
Kompozit Panel Uzunluğu / Composite Panel Length	: -0mm / +4,0mm
Diagonal Fark / Diagonal Difference	: max. 3,0mm
Doğrusallık (Genişlik ve Uzunluk) / Linearity (Width and Length)	: ±0,2mm
Eğiklik / Inclination	: max 5mm (Panel uzunluğu / Panel length < 1500mm) max 7mm (Panel uzunluğu / Panel length: 1500mm - 30000mm)

Panel Deformasyon Risk Tablosu / Risk Table for Panel Deformation

Rüzgar Yüğü Wind Load (Kpa)	Panel Ebatları / Panel Dimensions (mm)										
	En Width	Boy Length	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
51	900	11%	19%	24%	26%	27%	27%	28%	28%	28%	Deformasyon / Deformation % Risk / % of Risk
	1200	21%	41%	51%	57%	61%	63%	66%	67%	69%	
	1500	38%	69%	84%	92%	97%	100%	103%	105%	107%	
102	900	22%	36%	43%	47%	49%	51%	52%	52%	53%	
	1200	44%	46%	83%	89%	95%	98%	102%	104%	106%	
	1500	79%	115%	129%	135%	140%	144%	147%	150%	152%	
151	900	41%	57%	74%	88%	91%	92%	94%	96%	97%	
	1200	62%	74%	96%	107%	109%	111%	111%	111%	112%	
	1500	95%	105%	120%	129%	130%	131%	135%	137%	137%	
202	900	44%	63%	71%	77%	82%	85%	88%	89%	90%	
	1200	87%	114%	126%	132%	138%	142%	147%	149%	149%	
	1500	145%	174%	185%	190%	194%	197%	201%	203%	205%	
252	900	55%	96%	118%	128%	134%	136%	138%	138%	139%	
	1200	106%	204%	256%	284%	304%	317%	329%	336%	343%	
	1500	189%	347%	422%	458%	483%	500%	517%	527%	535%	


Yeşil: İdeal kullanılabilir / Green: Can be used as ideal
 Sarı: Tekrar kontrol edilmeli (statik hesap yapılmalı) / Yellow: Should be recontrolled. (Static calculation is needed)
 Siyah: Takviye olmadan kullanılamaz / Black: Can't be used without reinforcement

NATURALBOND^{FR}B2

40+40

Alüminyum Üst Levha Kalınlığı / Aluminium Top Sheet Thickness: 0,4mm
Alüminyum Alt Levha Kalınlığı / Aluminium Bottom Sheet Thickness: 0,4mm

Kompozit Panel Katmanları / Composite Panel Layers

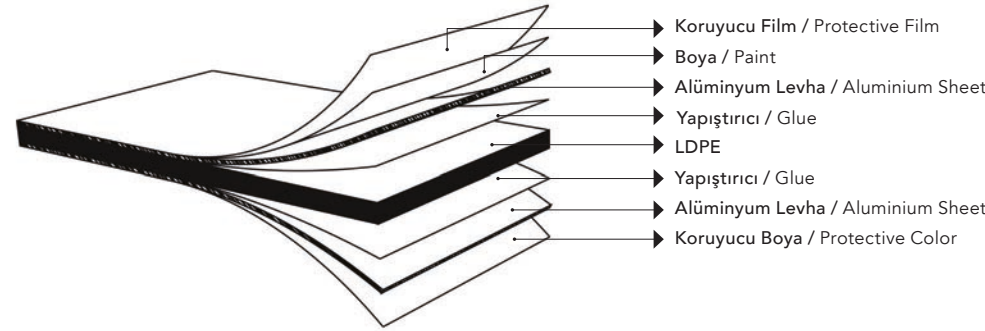

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

Standart 4mm kalınlığındaki Naturalbond 40+40 kompozit panel için /
For standard 4mm thick Naturalbond 40+40 composite panel:

Levha Alaşım - Kondisyon / Sheet Alloy - Condition	: EN AW-3105 / H46
Alüminyum Levha Kalınlık / Aluminium Sheet Thickness	: Üst Levha / Top Sheet: 0,40mm (±0,02mm) Alt Levha / Bottom Sheet: 0,40mm (±0,02mm)
Kompozit Panel Toplam Kalınlık / Composite Panel Total Thickness	: 4mm (±0,2mm)
Dolgu / Filling	: Yangın Tepki Sınıfına Göre Değişken - Kalınlık: 3,2mm Depending On The Flammability Class - Thickness: 3,2mm
Üst Levha Kaplama / Top Sheet Coating	: Boya (20+5 mikron) Paint (20+5 micron)
Alt Levha / Bottom Sheet	: Polyester Bazlı Koruyucu Boya / Polyester Based Protective Paint

Yanmazlık Sınıfı / Non-flammability Class

Ürün Adı Product Name	Dolgu Malzemesi Filling Material	DIN 4102 Yangın Tepki Sınıfı Flammability Class	TS EN 13501-1 Yangın Tepki Sınıfı Flammability Class
Naturalbond 40+40	LDPE	B2	D-s1,d0
Naturalbond 40+40	LDPE+AL(OH)	B1 (FR)	B-s1,d1

Ürün Çeşitleri / Types of Products

Kompozit Panel Kalınlığı / Composite Panel Thickness	: 3mm - 6mm (EN 485-4)
Kompozit Panel Genişliği / Composite Panel Width	: 1250mm, 1500mm
Maksimum Üretim Uzunluğu / Maximum Production Length	: 6000mm
Standart Üretim Ölçüleri / Standard Production Measurements	: 1250mm x 3200mm : 1500mm x 3200mm

Üretim toleransları / Tolerances on Production

Kompozit Panel Kalınlığı / Composite Panel Thickness	: ±0,2mm
Kompozit Panel Genişliği / Composite Panel Width	: -0mm / +2,0mm
Kompozit Panel Uzunluğu / Composite Panel Length	: -0mm / +4,0mm
Diyagonal Fark / Diagonal Difference	: max. 3,0mm
Doğrusallık (Genişlik ve Uzunluk) / Linearity (Width and Length)	: ±0,2mm
Eğiklik / Inclination	: max 5mm (Panel uzunluğu / Panel length < 1500mm) max 7mm (Panel uzunluğu / Panel length: 1500mm - 30000mm)


Panel Deformasyon Risk Tablosu / Risk Table for Panel Deformation

Rüzgar Yüğü Wind Load (Kpa)	Panel Ebatları / Panel Dimensions (mm)										Deformasyon / Deformation % Risk / % of Risk
	En Width	Boy Length	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	
51	900		14%	22%	26%	28%	29%	30%	31%	31%	32%
	1200		28%	42%	47%	50%	53%	55%	56%	57%	58%
	1500		49%	66%	71%	74%	76%	77%	79%	80%	81%
102	900		28%	44%	51%	56%	59%	60%	62%	63%	63%
	1200		56%	84%	95%	101%	106%	109%	113%	115%	117%
	1500		98%	131%	143%	148%	152%	155%	158%	160%	162%
151	900		42%	60%	68%	73%	78%	80%	83%	83%	85%
	1200		85%	83%	109%	119%	125%	131%	134%	138%	142%
	1500		136%	165%	174%	186%	193%	202%	208%	211%	214%
202	900		55%	73%	82%	88%	93%	96%	99%	100%	101%
	1200		105%	129%	139%	145%	150%	153%	157%	159%	162%
	1500		167%	191%	199%	203%	206%	209%	211%	213%	215%
252	900		84%	120%	137%	147%	156%	161%	165%	167%	169%
	1200		169%	165%	218%	239%	250%	261%	268%	276%	284%
	1500		273%	329%	348%	371%	386%	403%	415%	423%	428%


Yeşil: İdeal kullanılabilir / Green: Can be used as ideal
Sarı: Tekrar kontrol edilmeli (statik hesap yapılmalı) / Yellow: Should be recontrolled. (Static calculation is needed)
Siyah: Takviye olmadan kullanılamaz / Black: Can't be used without reinforcement

RENKLER / COLORS


DÜZ RENKLER / SOLID COLORS

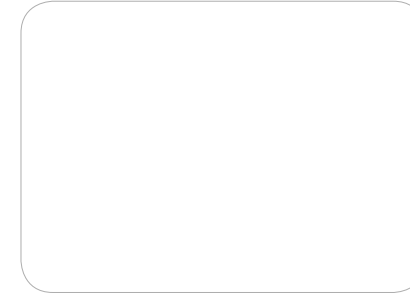

NB 901
Beyaz - Pure White

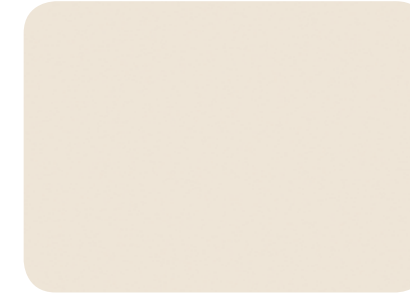


NB 912
Krem - Cream White

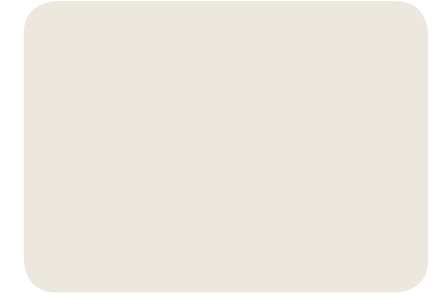


NB 104
İnci Beyaz - Pearl White



NB 604
Yeşil Gri - Grey Green

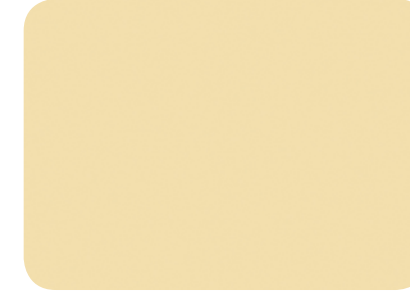

NB 101
Fildişi Bej - Ivory Sand

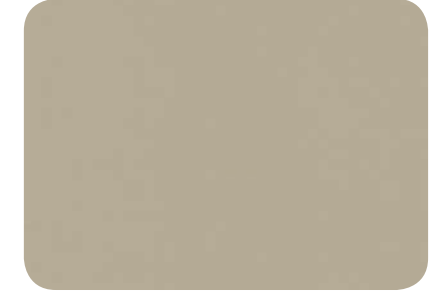

NB 107
Gri Bej - Grey Beige



NB 381
Açık Kahverengi - Pale Brown



NB 382
Toprak Kahve - Soil Brown



NB 505
Lacivert - Gentian Blue



NB 503
Deniz Mavisi - Ultramarine Blue



NB 504
Çelik Mavi - Steel Blue



NB 701
Platin Gri - Platinum Grey



NB 703
Grafit Gri - Graphite Grey



NB 951
Siyah - Graphite Black



NB 304
Şeker Pembe - Erika Violet

RENKLER / COLORS



DÜZ RENKLER / SOLID COLORS



NB 301
Bordo - Red Brown



NB 302
Kırmızı - Traffic Red



NB 202
Turuncu - Orange



NB 102
Sarı - Rape Yellow



NB 603
Yosun Yeşili - Moss Green



NB 203
Pantone Turuncu - Pantone Orange



NB 704
Füme - Smoked Grey




NB 705
Antrasit Gri - Antracite Grey



RENKLER / COLORS

METALİK RENKLER / METALLIC COLORS

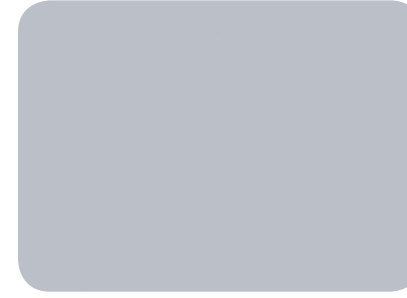


NB 090
Metalik Gümüş - Metallic Silver



NB 080
Açık Bronz - Lys Bronze




NB 011
Altın Sarısı - Pearl Gold

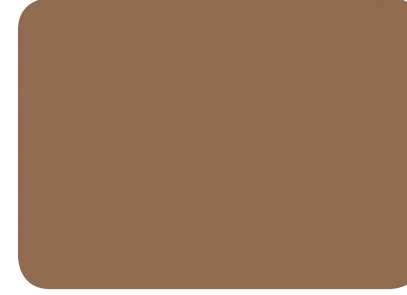


NB 081
Bakır - Copper




NB 050
Metalik Açık Mavi - Azul Blue

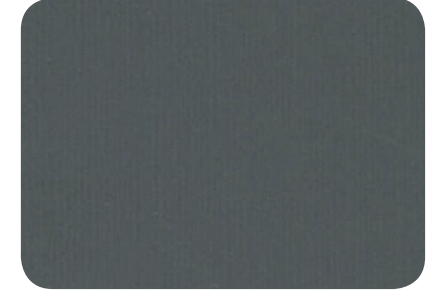

NB 702
Metalik Koyu Gri - Metallic Dark Grey

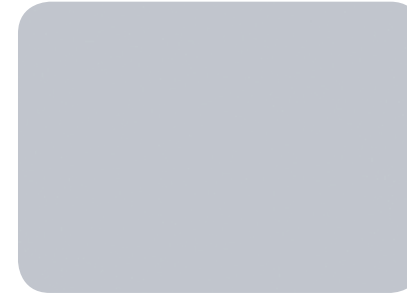

NB 092
Parlak Metalik Gümüş -
Shiny Metallic Silver

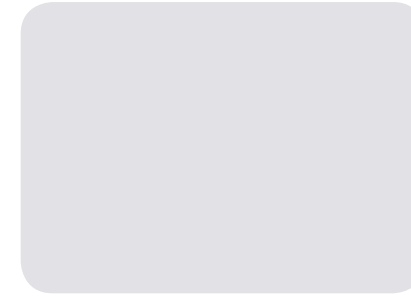

NB 095
Şampanya - Champagne



RENKLER / COLORS

AHŞAP RENKLER / WOOD COLORS



NB 874
Koyu Altın Meşe - Kiefer Line Wood



NB 857
Kalın Altın Meşe - Golden Oak Line Wood



NB 872
Doğal Meşe - Natural Oak




NB 870
Açık Kiraz - Light Cherry



NB 871
Koyu Kiraz - Dark Cherry




NB 856
İnce Altın Meşe - Golden Oak Fine Wood

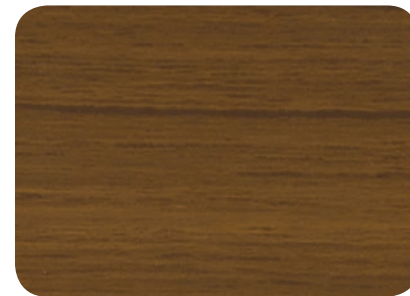


NB 876
Tik - Teak




NB 875
Afrika Tiki - African Teak

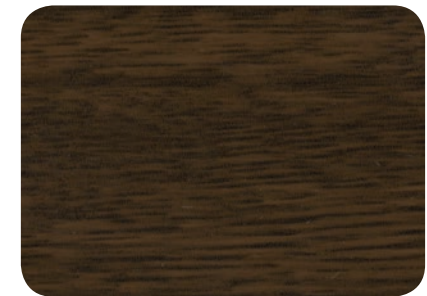


NB 859
İnce Ceviz - Nussbaum Fine Wood

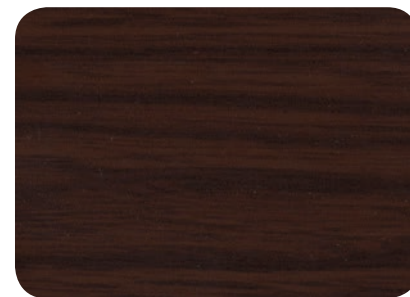

NB 858
Kalın Maun - Mahogany

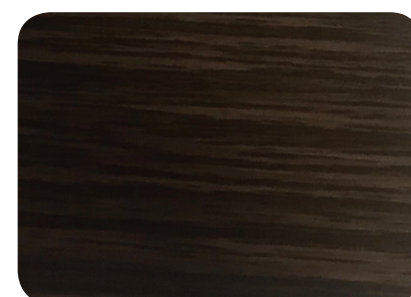

NB 895
Venge - Wenge Line

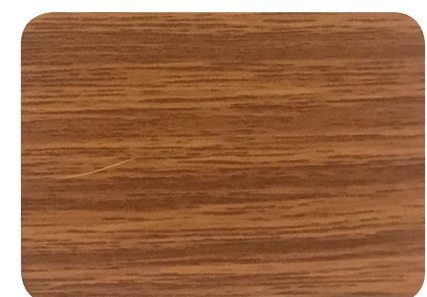


NB 896
Bambu - Cane Line

RENKLER / COLORS


PRESTİJ VE SİMLİ RENKLER / PRESTIGE AND SILVERY COLORS



NB 860
Parlak Metalik Gümüş Mavi -
Light Blue Metallic Silver

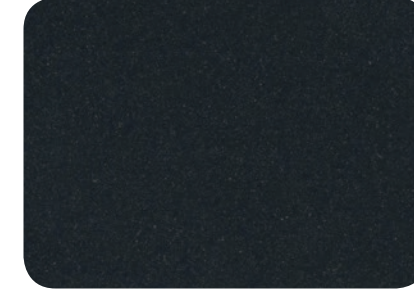

NB 861
Siyah Metalik - Black Metallic

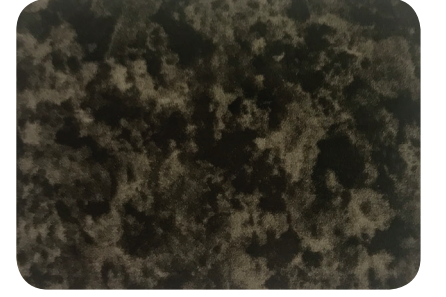

NB 890
Siyah Granit - Granite Black



NB 877
Satine Gümüş - Brush Silver




NB 878
Satine Bakır - Brush Copper


YENİ DESENLER / NEW PATTERNS



NB 961
Patina Bakır - Copper Patina

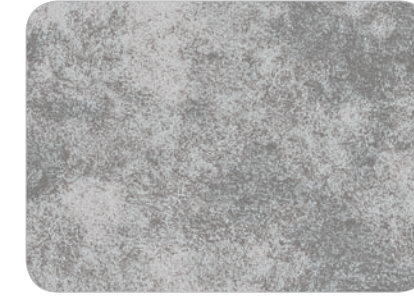


NB 960
Brüt Beton - Concrete

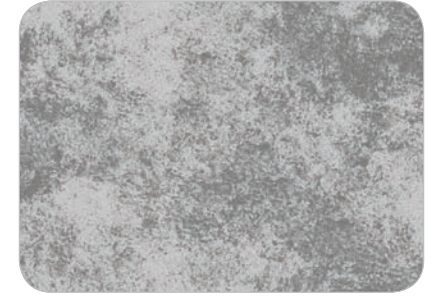

NB 962
Dokulu Brüt Beton - Textured Concrete

YÜZEY SEÇENEKLERİ / SURFACE OPTIONS

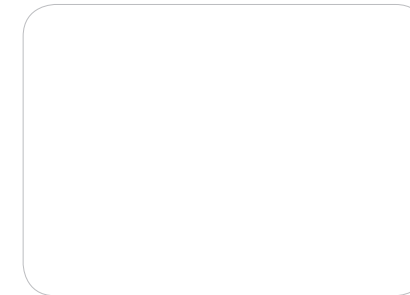

NB 905
Nano Beyaz - Nano White *

*Nano özelliği, sipariş miktarına göre tüm düz renkler için uygulanabilmektedir.
*Nano effect can be applied for all solid colors depending on the amount of the order.

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES


İşlemler / Process



Kesme / Cutting

Kesme işlemi testere ya da oyma testere ile yapılabilir. Oluk Açma: 90 derecelik bir köşe dönüşü için, 110 derecelik bir kertme bacağıyla kertilmesi tavsiye edilmektedir. Kerterken dış kısımda 0.2~0.4mm 'lik çekirdek kısmın da kalmasına dikkat edilmelidir.

Cutting can be made through saw or fret saw. Opening grooves: For 90 degrees of corner return, it should be notched by a notching blade of 110 degrees as recommended. While notching, a nucleus part of 0.2 - 0.4mm is required to be left in the outer part.



Delme / Boring

Bu işlem burgulu matkapla yapılır.


This process is to be made with twisted drill.



Kontur / Contour

Bu işlem oyma testere, kontur testeresi ve freze makinası ile yapılabilir.

This process is to be made by fret saw, contour saw and milling.



Biçme / Hewing

Bu işlem giyotin ile yapılabilir.

This process is to be made with guillotine.



Delme / Boring

Bu işlem delme makinası ile yapılabilir.


This process is to be made by boring machine.



Bükme / Bending

Bu işlem fren basınç aleti ve katlama tablası ile yapılabilir. 3mm ve 4mm için minimum bükülme yarıçapı tekli için 40mm, paralel için 50mm, 6mm için minimum bükülme yarıçapı tekli için 55mm, paralel için 80mm.

This process can be made by brake pressure device and folding table. For 3mm and 4mm, minimum bending radius is 40mm for single, 50mm for parallel; for 6mm, minimum bending radius is 55mm for single, 80mm for parallel.



Yapıştırma / Sticking

Bu işlem metal yapıştırıcısı ile yapılabilir.


This process can be made by metal sticking.



Perçinleme / Riveting

Bu işlem perçin ile yapılabilir.

This process can be made by rivet.



Vidalama / Screwing

Bu işlem metal vidalarla ile yapılabilir.


This process can be made by metal screws.



Kaynaklama / Welding

Bu işlem sıcak hava kaynağı ile yapılabilir.

This process can be made by hot air welding.




Kenetleme / Coupling



Bu işlem köşe birleştirici profiller ile yapılabilir.

This process can be made with corner assembling profiles.

ÜRÜN DETAYLARI / PRODUCT DETAILS

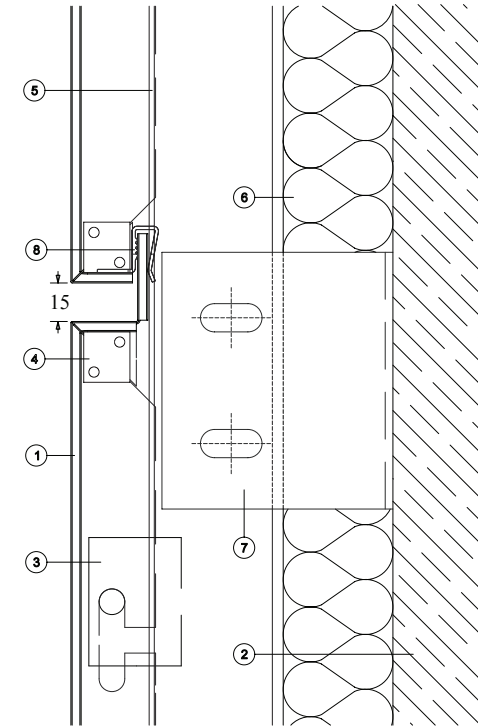

- ① NATURALBOND
- ② BETONARME / CONCRETE
- ③ ANAHTAR GEÇME BAĞLANTISI / COMPOSITE CONNECTING ANCHORAGE (08.01.04)
- ④ 20X20X1.2mm ALÜMİNYUM KÖŞEBENT (163) / 20X20X1.2 MM ALUMINIUM PROFILE
- ⑤ ALÜMİNYUM DÜŞEY TAŞIYICI PROFİL (10634) / ALUMINIUM MULLION PROFILE (10634)
- ⑥ TAŞ YÜNÜ / ISOLATION
- ⑦ ALÜMİNYUM ANKRAJ / ALUMINIUM ANCHORAGE (08.01.03)
- ⑧ ALÜMİNYUM BAĞLANTI PROFİLİ / ALUMINIUM CONNECTING PROFILE (6773)
- ⑨ EPDM FİTİL / EPDM GASKET (01.07.10.50R)

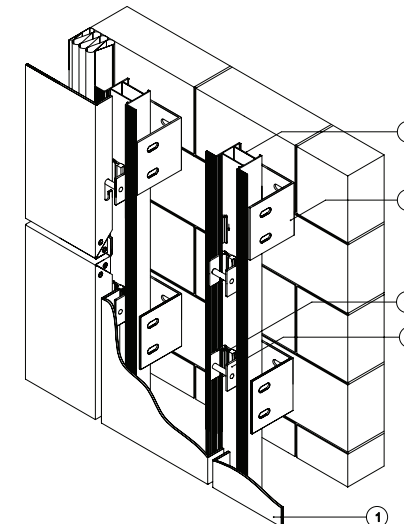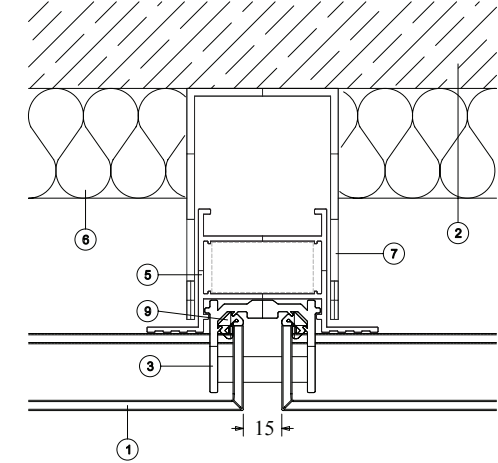

	ANAHTAR GEÇME BAĞLANTISI COMPOSITE CONNECTING ANCHORAGE (08.01.04)
	ALÜMİNYUM ANKRAJ ALUMINIUM ANCHORAGE (08.01.03)